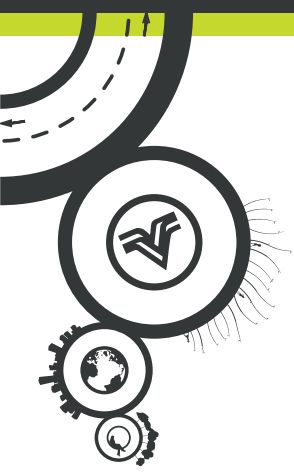


S I G N A T U R E
collezione**Annapurna**

Il palo Annapurna si integra con lo sfondo urbano in modo semplice ed elegante. Sono disponibili due modelli: con singolo braccio o con doppio braccio in sommità, con una possibile opzione di variazione della posizione in altezza del braccio per le vie pedonali. Il palo Annapurna è completamente costruito in alluminio.

Caratteristiche tecniche

Il braccio è costruito tramite processo di fusione in lega di alluminio AlSi7Mg. E' disponibile nella versione a singolo braccio o a doppio braccio o con mensola a muro. Il fusto è costruito in alluminio 6060 T5, mediante un processo di estrusione inversa che rispetta le norme EN755-2. Il palo è rifilato e poi spazzolato con tela sabbata da 120 grammi. E' inoltre dotato di una base larga e ampia, per consentire l'ingresso dei dispositivi elettrici. E' disponibile dai 4 ai 10 metri di altezza e con bracci dai 0.5 ai 1.3 metri.

La finitura esterna è derivante da un processo di Termolaccatura. La qualità del trattamento è ottenuta mediante l'applicazione di un ciclo di verniciatura a polveri epossidiche a carica elettrostatica, applicate preventivamente sul materiale opportunamente decappato mediante ciclo di sgrassaggio con quattro qualità di acido. Inoltre viene sovrapposto un primer, sul quale sono applicate le polveri epossidiche di RAL a richiesta e successivamente cotte a forno ad una temperatura max di 240 C.

Può essere equipaggiata con una portella a cerniera Progettata in accordo con la norma EN40 e marcata CE.